


## AR-Montagen

### AR-Signature QD™ P.E.P.R.™-Montagen


- Die neu designte AR-Signature QD Montage garantiert eine Schuss-Wiederholgenauigkeit von ¼ MOA (7,3 mm/100 m) nach ab- und wieder aufsetzen der montierten Optik
- Erlaubt weiterhin die Verwendung der offenen Visierung bei gleichbleibendem Augenabstand der Optik
- Mit den speziellen Ringeinsätzen aus Kunststoff kann die Vorneigung der Optik von 5 bis 40 MIA eingestellt werden
- Mittelrohrdurchmesser: 30 mm, 34 mm oder 35 mm

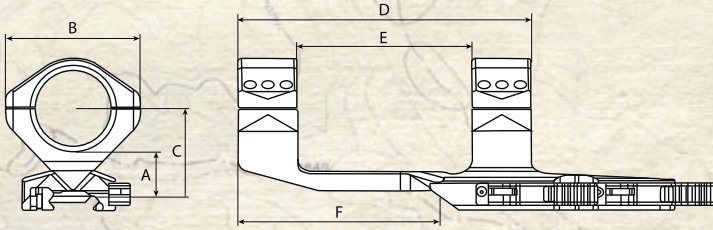

Art.-Nr.	Mittelrohr-Ø mm	Gewicht g	Abmessungen mm					
			A	B	C	D	E	F
<b>AR-Signature QD™ P.E.P.R.™ Schnellspannhebel</b>								
1945 00 035	30,0	293	20,5	54,1	38,1	127,0	76,2	87,6
1945 00 036	34,0	286	19,3	57,9	38,1	127,0	76,2	87,6
1945 00 037	35,0	286	19,3	57,9	38,1	127,0	76,2	87,6

### AR-P.E.P.R.™-Montagen

- Einteilige Blockmontage – 2" verlängerte Ausführung
- Optimaler Augenabstand für volles Sehfeld
- Ringoberteile mit Picatinny Aufnahme
- Schnellspannhebel zum schnellen Auf- und Absetzen der gesamten Montage
- Mittelrohrdurchmesser: 25,4 mm, 30 mm oder 34 mm

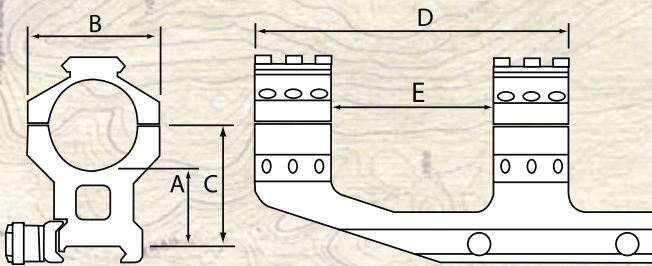

AR-P.E.P.R.™  
Schnellspannhebel

Art.-Nr.	Mittelrohr-Ø mm	Gewicht g	Abmessungen mm				
			A	B	C	D	E
<b>AR-P.E.P.R.™</b>							
1945 00 021	30,0	247	25,4	44,5	40,6	105,4	54,6
1945 00 024	25,4	235	25,4	39,9	38,7	105,4	54,6
1945 00 027	34,0	196	17,3	48,3	34,3	124,5	73,7
<b>AR-P.E.P.R.™ Schnellspannhebel</b>							
1945 00 022	30,0	247	25,4	44,5	40,6	105,4	54,6
1945 00 026	25,4	235	25,4	39,9	38,7	105,4	54,6



AR-P.E.P.R.™